

... wie *Farben* die  
*Menschen*  
berühren.



**FL50**

*Farblichtgerät für  
Sauna und Infrarotkabine*

- Für eine Grundfläche bis 1,3 x 1,3 m
- Auch für indirekte Beleuchtung geeignet
- Kein Deckenausschnitt erforderlich
- Zwei Bedienungsvarianten erhältlich
- Größere Kabine?  
mehrere FL50 synchron einsetzbar!



Das kleine Preiswunder.



Mit den gewohnten collaxx-Vorteilen:




**Kombinierbarkeit**

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Alle collaxx-Farblichtgeräte sind beliebig miteinander kombinierbar.



**Unsichtbare Montage mit Bajonettverschluss**

In wenigen Schritten zur absoluten Entspannung.  
**Ideal zum Nachrüsten:** Einfache Montage mit 2 Schrauben.

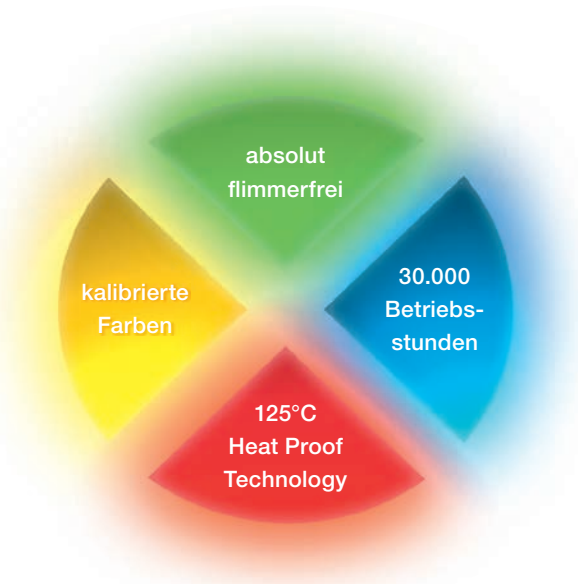

**Technische Daten Farblichtgerät**

	<i>FL50T</i>	<i>FL50F</i>
Bedienung	Farbwechsel durch Berührung	Siehe Steuerungsoptionen
Indirekte Beleuchtung	Bedingt möglich	möglich
Empfohlene Kabinengröße	bis 1,3 x 1,3 m	
Abmessungen	Ø 135 x 35 mm	
Gewicht	ca. 125 g	
Helligkeit	Rot: typ. 73 lm; Orange: typ. 92 lm; Gelb: typ. 72 lm; Grün: typ. 49 lm; Türkis: typ. 52 lm; Blau: typ. 14 lm; Violett: typ. 72 lm; Weiß: typ. 59 lm;	
Homogene Leuchtfläche	ja	
Pastellfarbtöne	ja	
Umgebungstemperatur	0 ... 125°C (dauerhitzebeständig)	
LED-Lebensdauer	typ. 30.000 Stunden	
Automatikmodus	Intervalldauer frei programmierbar (10 s ... 4 h)	
Zustandsspeicher	Betriebsmodus (Einzelfarbe/Automatik), Farbe, Helligkeit (nur FL50F)	

**Technische Daten Netzteil**

Abmessungen	64 x 30 x 45 mm
Gewicht	ca. 90 g
Eingangsspannung	90 ... 264 V <sub>AC</sub>
Leistungsaufnahme	max. 16 W
Kabellänge	1,37 m
Umgebungstemperatur	0 ... 40°C

**Steuerungsoptionen:**

Informieren Sie sich über die vielfältigen Möglichkeiten!



Wandfernbedienung



DMX-Interface



Funkfernbedienung



Fasel-Interface

[www.collaxx.com](http://www.collaxx.com)



collaxx-Farblichtgeräte sind durch zahlreiche nationale und internationale Patente geschützt: DE 20 2009 011 688 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 690 U1 2010.02.11, DE 20 2009 011 691 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 694 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 698 U1 2010.01.14, 00 688 5081 29/01/2009, 00 820 0801 13/11/2009, 00 118 7462-0001 23/12/2009, 00 118 7462-0002 23/12/2009, 00 964 564-0001 25/06/2008, 00 964 564-0002 25/06/2008, 00 964 564-0003 25/06/2008, 00 964 564-0004 25/06/2008, 00 193 7855 25/10/2011, AT 509 822 A1 2011-11-15, AT 11 226 U1 2010-06-15, AT 11 503 U1 2010-11-15, AT 11 504 U1 2010-11-15, AT 11 705 U1 2011-03-15, AT 11 762 U1 2011-04-15.

© mse elektronik ombh. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.